




WAGENS VOOR KORVEN EN DIENBLADEN



▶▶ N204IS01 - N204IS01B

Mod. N204IS01 - N204IS01B

Wagen uitgerust met 1 compartiment. Geschikt voor dienbladen en korven (600 x 400 mm). Model is voorzien van wielen met een diameter van 125 mm.

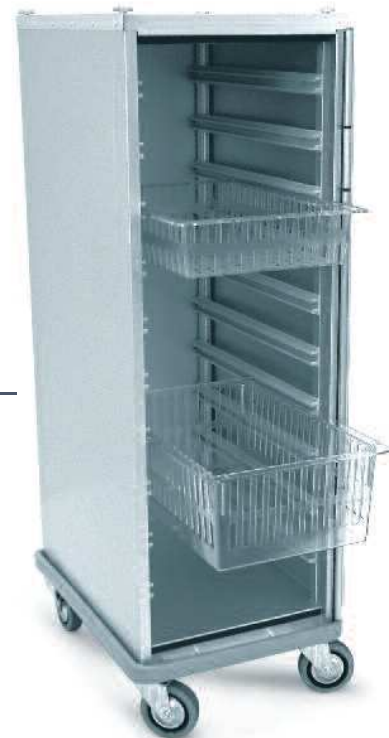

Code	Binnenmaten in mm	Buitenmaten in mm	Compartimenten	Aantal geleiders	Wielen Ø mm
N204IS01	465 x 625 x 1440	520 x 710 x 1660	1	12	125
N204IS01B	465 x 625 x 1280	520 x 710 x 1500	1	10	125

▶▶ N204IS02 - N204IS02B

Mod. N204IS02 - N204IS02B

Wagen uitgerust met 2 compartimenten. Geschikt voor dienbladen en korven (600 x 400 mm). Model is voorzien van wielen met een diameter van 200 mm.



Code	Binnenmaten in mm	Buitenmaten in mm	Compartimenten	Aantal geleiders	Wielen Ø mm
N204IS02	895 x 625 x 1440	1000 x 710 x 1750	2	24 (2x12)	200
N204IS02B	895 x 625 x 1190	1000 x 710 x 1500	2	18 (2x9)	200

▶▶ N204IS03 - N204IS03B

Mod. N204IS03 - N204IS03B

Wagen uitgerust met 3 compartimenten. Geschikt voor dienbladen en korven (600 x 400 mm). Model is voorzien van wielen met een diameter van 200 mm.



Code	Binnenmaten in mm	Buitenmaten in mm	Compartimenten	Aantal geleiders	Wielen Ø mm
N204IS03	1325 x 625 x 1440	1430 x 710 x 1750	3	36 (3x12)	200
N204IS03B	1325 x 625 x 1190	1430 x 710 x 1500	3	27(3x9)	200



▶▶ N204 MODUL

Mod. N204 MODUL

Wagen uitgerust met 2 compartimenten. Geschikt voor dienbladen en korven (600 x 400 mm). De deuren kunnen gedeeltelijk of geheel tot 270° geopend worden en door middel van een magneet aan de wand vastgezet worden.

Binnenmaten: 1200 x 440 x 1100 mm

Buitenmaten: 1400 x 530 x 1420 mm



Afgebeelde kasten zijn uitgebreid met optie TSA (stootlijst aan bovenzijde) en optie RR (rem op wiel)



▶▶ N204 MODUL1

Mod. N204 MODUL1

Wagen uitgerust met 1 compartiment. Geschikt voor dienbladen en korven (600 x 400 mm). De deuren kunnen gedeeltelijk of geheel tot 270° geopend worden en door middel van een magneet aan de wand vastgezet worden.

Binnenmaten: 600 x 440 x 1100 mm

Buitenmaten: 700 x 530 x 1330 mm


▶▶ KORVEN

Mod. BAC6040 - 05 - 10

Korven met opengewerkte wanden volledig volgens ISO-NORM. De wanden zijn aan de bovenzijde voorzien van een hoek waardoor geleiding in de kasten soepel verloopt. De korven zijn leeg goed te stapelen.

Gemaakt van een hoge kwaliteit PC (Polycarbonaat).

Diverse varianten leverbaar.

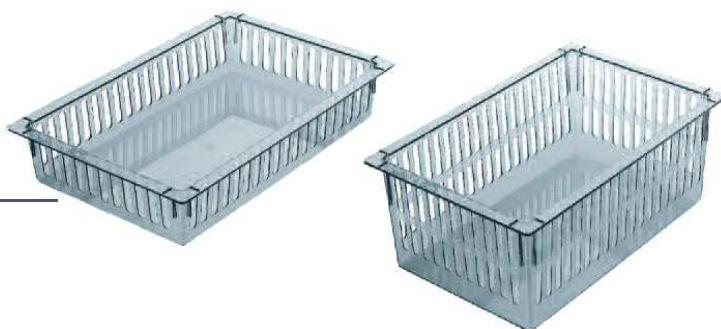

Code

Binnenmaten in mm

BAC6040

600 x 400 x 200

BAC604005

600 x 400 x 50


BAC060410

600 x 400 x 100




OPTIE: Code CHA4

- Kaarhouder A4



OPTIE: Code CHA5

- Kaarhouder A5



OPTIE: Code TB

- Koppeling voor trekstang




OPTIE: Code RRC

- Centrale rem op 2 wielen



OPTIE: Code RR

- Enkele voetrem

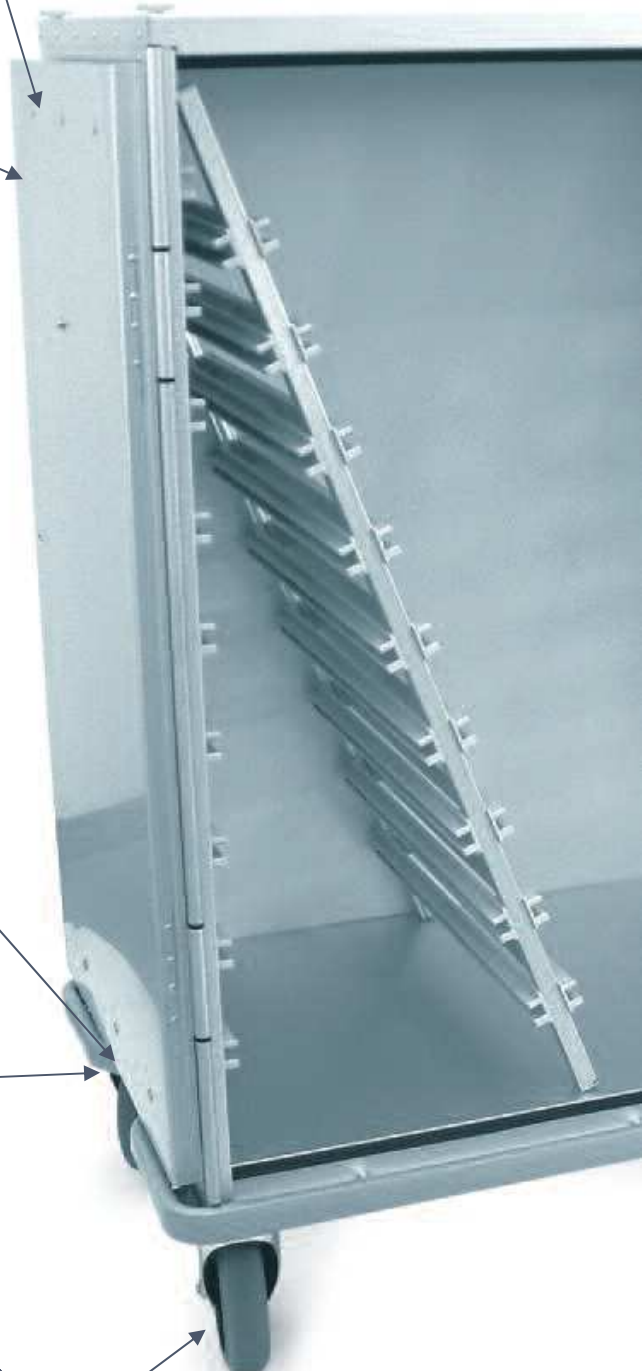




OPTIE: Code TSA
• PVC stootrand

A



OPTIE: Code CL
• Slot met 2 sleutels

B



OPTIE: Code BD
• Richtingsblokkade op 2 wielen



A
• Bovensluiting



B
• Ondersluiting



GEBRUIK

Kasten geschikt voor het vervoeren van korven en dienbladen met een afmeting van 600 x 400 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stevige kasten gemaakt van aluminium. De body van de wagen bestaat uit één deel. Het chassis is gemaakt van rechthoekige gegalvaniseerd stalen buis. Ook heeft de wagen een door PVC bedekte stootlijst aan de onderrand. Indien de wagen voorzien is van deuren dan zijn deze volledig te openen d.m.v. ononderbroken verticale scharnieren langs de gehele lengte van de deuren. De deuren zijn in geopende toestand met behulp van magneten vast te zetten. De deuren kunnen afgesloten worden met een slot (optioneel). Het slot bestaat uit 2 RVS pinnen die de deuren blokkeren. De wand is voorzien van horizontale handgrepen. De wielen zijn gemaakt van spoorvrij rubber in een RVS kast. Het binnenwerk van de kast is gemaakt van kunststof voor korven en/of dienbladen met een afmeting van 600 x 400 mm. De verticale afstand tussen de kunststof geleiders is 114 mm (bij model N204IS01, N204IS01B, N204IS02, N204IS02B, N204IS03 en N204IS03B). De geleiders kunnen eenvoudig verwijderd worden wat het grondig reinigen gemakkelijk.